


产品选型表

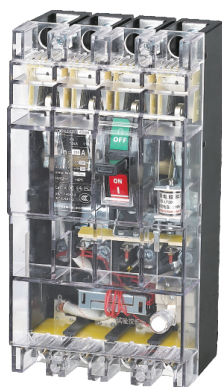

| 型号规格               | 技术参数                            | 单位 | 装箱数 |
|--------------------|---------------------------------|----|-----|
| YCM20LE-160T/4300A | 50A-160A;100mA-300mA-500mA可调    | 台  | 6   |
| YCM20LE-160T/4300B | 50A-160A;100mA-500mA可调          | 台  | 6   |
| YCM20LE-250T/4300A | 125A-250A;150mA-500mA可调         | 台  | 4   |
| YCM20LE-250T/4300B | 125A-250A;150mA-500mA可调         | 台  | 4   |
| YCM20LE-400T/3N300 | 200A-400A;100mA-500mA可调         | 台  | 2   |
| YCM20LE-400T/3N300 | 200A-400A;100mA-500mA可调;带铜连接板*8 | 台  | 2   |
| YCM20LE-630T/3N300 | 500A/630A;300mA不可调              | 台  | 2   |
| YCM20LE-630T/3N300 | 500A/630A;300mA不可调;带铜连接板*8      | 台  | 2   |

产品型号及含义

| YCM20LE | 160   | T                | / | 4       | 3     | 00             | 2         | A                   | 160A                          | 300                                | 0.2          | 接线排 |
|---------|-------|------------------|---|---------|-------|----------------|-----------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|
| 壳架电流    | 盖     | 分断能力 Icu/Ics(kA) |   | 极数      | 脱扣类型  | 脱扣器方式及附件代号     | 保护类型      | N极代号                | 额定电流                          | 漏电值                                | 分断时间         | 接线排 |
| 160     | 无:普通  | 160              |   | 160,250 | 3:热磁式 | 00:无附件         | 默认: 配电用   | A: 零线直通             | 160, 50/63/80/100/125/160A    | 带"T"默认: 不可调 (300mA)                | 默认: t≤0.2s   | 3片  |
| 250     | T:透明盖 | 12/9             |   | 3P+N/4P | 2:单磁式 | 08:报警          |           |                     | 100/125/160A                  |                                    |              | 4片  |
| 400     |       | 250              |   | 400,630 |       | 10:分励          | 2: 保护电动机用 | B: 零线可断开(仅160/250有) | 250, 125/160/180/200/225/250A | 100/150/500mA(可选) (如有其它要求, 请与厂家沟通) | 0.1/0.3 (可选) | 6片  |
| 630     |       | 15/11            |   | 3P+N    |       | 20:辅助          |           |                     |                               |                                    |              | 8片  |
|         |       | 400,630<br>20/10 |   |         |       | 30:欠压          |           |                     | 400, 225/250/315/350/400A     |                                    |              |     |
|         |       |                  |   |         |       | 分励、欠压<br>请注明电压 |           |                     | 630:<br>400A, 500A, 630A      |                                    |              |     |